Ellestfun

EF2001

GENIE Soap

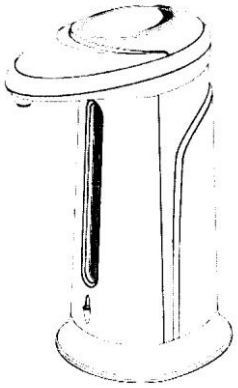

MANUAL DE INSTRUCCIONES

LEA Y GUARDE ESTE MANUAL

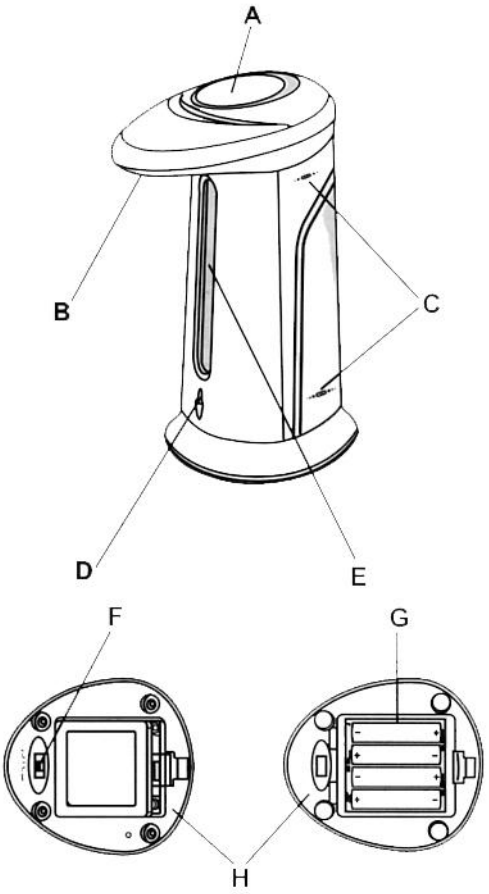

Le agradecemos la reciente compra de esta unidad de dispensado automático de jabón o gel sanitizante ***GENIESoap .*** Por favor, lea cuidadosamente este manual de instrucciones antes de usar la unidad, y guárdelo para una futura referencia.

Importante:

Cebado de la Unidad para su Primer Uso

- Coloque las baterías y añada el jabón o gel al Depósito observando la líneas de llenado MIN/MAX.
- Encienda la unidad.
- Coloque su mano debajo de la Punta Dispensadora y manténgala allí hasta que oiga que el motor se para,
- Repita esta operación hasta que la unidad comience a dispensar el líquido (3 – 8 veces).

NOTA :

- La unidad está diseñada para uso en interiores solamente ya que unas temperaturas extremas pueden afectar su funcionamiento.
- La unidad está diseñada para utilizar los habituales jabones líquidos y geles sanitizantes.
- No se deben de utilizar jabones en espuma, lociones o jabones demasiado espesos y cremas, geles o jabones con gránulos ya que éstos pueden dañar la unidad.

Precaución

- Aunque la unidad es resistente al agua, para evitar un mal funcionamiento y/o daños, NUNCA sumerja la unidad en el agua.
- NUNCA lave la unidad con agua ya que ésta podría penetrar y oxidar piezas y partes eléctricas en su interior.
- Siempre coloque o cuelgue la unidad en forma vertical y bien nivelada cuando la unidad contenga jabón o gel.
- Para un correcto funcionamiento del Dispensado Automático, no mezcle el jabón o gel con agua.
- Si la unidad ha de permanecer un largo tiempo sin ser usada, remueva el jabón o gel ya que podría endurecerse y causar una obturación irremediable.

Precauciones con las Baterías

- Use SOLO baterías alcalinas nuevas, del tamaño y tipo requeridos

NO mezcle baterías nuevas con viejas, NI diferentes tipos de baterías, NI baterias recargables de diferentes capacidades.

- Quite las baterías de la unidad si están ya agotadas o descargadas, o si Vd. tiene la intención de no usar la unidad por largo tiempo. Esto evitará que las baterías puedan dañar la unidad.

Descripción General (Fig.1):

A. Tapa del Depósito /se levanta desde arriba y se ve la abertura de llenado)

B. Punta de Dispensado

C. Marca de Llenado con lineas de MIN y MAX

D. Sensor Infrarrojo

E. Ventana del Depósito

F. Interruptor de encendido : " OFF " de ½ " (2,54 cm)

G. Compartimiento de Baterías

H. Fondo de la Unidad

Como Colocar o Reemplazar las Baterias:

1. Asegúrese de que el Interruptor en la base de la unidad esté en la posición de " OFF" antes de colocar o reemplazar las baterias.
2. Abra y aparte la tapa del Compartimiento de Baterías situado al fondo de la unidad.
3. Introduzca cuatro (4) baterías de1.5V "AA" , observando que estén en la posición adecuada según su polaridad +/- , tal y como se indica en el interior del Compartimiento de Baterías.
4. Coloque y cierre la tapa del Compartimiento de Baterías.

Consejos :

- Cuando las baterías ya tienen poca carga Vd. notará que el "dispensado automático" se vuelve débil hasta que, finalmente, llega a pararse y la unidad ya no dispensa más. Es el momento de reemplazar las baterías con unas nuevas o recargadas.
- Siempre presione la tapa del depósito si hubiera líquido en el depósito para mantenerla en su sitio y evitar que derrame líquido mientras Vd. coloca las nuevas baterías.

Llenado del Depósito:

1. Asegúrese de que el Interruptor en el fondo de la base de la unidad esté en la posición de " OFF" (apagado) ..

2. Quite la tapa del Depósito colocando su dedo pulgar dentro de la ranura en su parte posterior, y presione suavemente hacia arriba para levantarla. Retírela.
3. Llene el Depósito con jabón o gel a través de la abertura hasta o justo debajo de la línea marcada como MAX. Coloque la tapa otra vez y presione suavemente, y asegúrese que esté bien cerrada. Nunca sobrepase con líquido la marca MAX, ni deje que descienda por debajo de MIN.

Usando el Dispensador de Jabón:

1. Seleccione la Cantidad a Dispensar:

Puede seleccionar una de dos cantidades prefijadas a dispensar. Para una cantidad normal, mueva el interruptor en el fondo de la unidad a la posición " **1** ". Si desea que la unidad dispense una mayor cantidad, mueva el interruptor a la posición " **2** ".

Cebado de la unidad para su primer uso:

La primera vez que se quiera utilizar la unidad, ésta debe ser cebada. Encienda la unidad. Coloque su mano debajo de la Punta Dispensadora hasta que oiga que el motor se para. Repita la operación hasta que la unidad comience a dispensar líquido.

Precaución : efectúe esta operación un máximo de 8 veces.

Nota:

Esta operación también podría ser necesaria en caso de que no se haya usado la unidad durante cierto tiempo.

2. Activar la Dispensación Automática:

Coloque Vd. su mano debajo de la Punta Dispensadora.

El sensor infrarrojo incorporado detecta su mano y, automáticamente, dispensa la cantidad de líquido seleccionado.

El indicador LED en el interior del Depósito se iluminará.

Asegúrese de que Vd. coloca la palma de su mano debajo de la Punta Dispensadora y no solamente las puntas de sus dedos, ya que, entonces, el jabón podría fluir entre sus dedos.

3.Como cambiarla Cantidad Dispensada:

Para cambiar la cantidad dispensada, mueva el interruptor en el fondo de la unidad para seleccionar la cantidad que Vd. prefiera (posiciones " 1 " o " 2 ").

Nota: *La cantidad dispensada con la misma selección variará dependiendo del jabón líquido/gel sanitizante usado. Mientras más viscoso sea, menor será la cantidad dispensada. Mientras menos viscoso sea, mayor será la cantidad dispensada.*

4. Apagado del Dispensador:

Para apagar el dispensador, mueva el interruptor hasta la posición de "OFF".

Solucion de Problemas:

1. Si la unidad funciona, pero dispensa el líquido de forma muy lenta, o no dispensa nada, por favor revise si la Punta Dispensadora está limpia y libre o está obstruida por jabón o gel que se haya secado. Si Vd. encuentra que hay una obstrucción, limpie la Punta Dispensadora con un trapo húmedo y, preferiblemente, tibio.
2. Si la unidad dispensa poco jabón o gel, por favor haga lo siguiente:
   a. Asegúrese de que la cantidad a dispensar esté en la posición que Vd. desee.
   b. Revise que las baterías no estén descargadas. Si lo están, reemplácelas por baterías nuevas.
3. Si la unidad ha estado sin utilizar por un cierto período de tiempo, puede que sea necesario (aparte de lo dicho en el punto 2. arriba) cebarla de nuevo. Esto se logra colocando la mano debajo de la Punta Dispensadora hasta que oiga que el motor se para. Repita la operación hasta un máximo de 8 veces o hasta que ya comience a dispensar el jabón o gel. *Nota : no realizar esta operación por más de 8 veces pues puede dañar la unidad de bombeo. Revise bien la unidad para observar qué puede causar esta anomalía, como una obstrucción. Siga las recomendaciones según lo explicado en otras partes de este manual.*

Distribuidor para España :

™

ESPECIALIDADES EN EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN, S.L.
P.I. "PORTAL DEL MAESTRAZGO", CALLE "D", S/N 44560 - CASTELLOTE (TERUEL)
TEL. (978) 887 874 E-MAIL: info@productosgeniales.com